


LINEA TOP

BATTUTA 44



Telaio in listellare da 105 mm
Coprifili in multistrato da 70/90 mm
Cerniera a scomparsa
Serratura magnetica

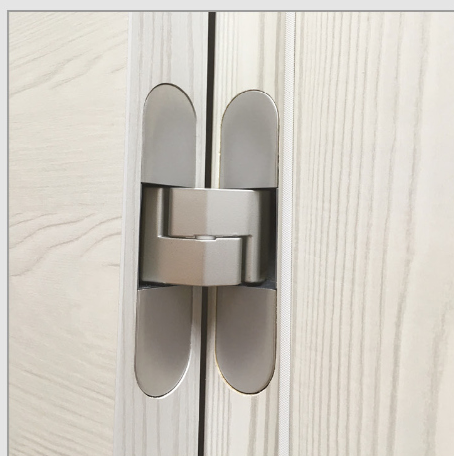

condoleo
Porte

*laminato di
alta qualità*

- antigraffio
- alta resistenza

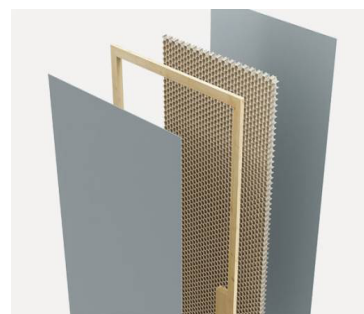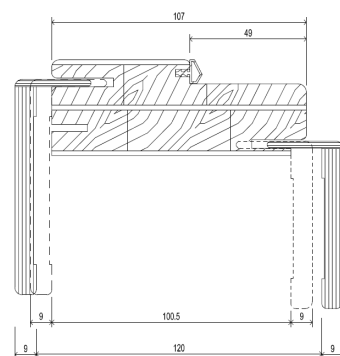

Porta tamburata, battuta 44 mm, telaio perimetrale in abete, anima in nido d'ape, rivestito da mdf di 4 mm in laminato antigraffio disponibile nelle varie essenze.

Pannello porta standard H 2100 mm,
L. 600/700/800/900

Muro 100 mm adattabile fino a 125 mm

Telaio Listellare
Con guarnizione in gomma antirumore
Coprifili piani da 70/90 mm in multistrato
Aletta estensibile